


Flat face Schnellverschluß- kupplung in 316L FL

Flat face quick couplings FA

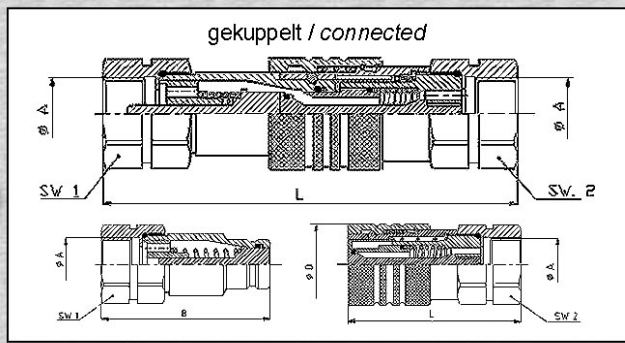

Flat face Kupplungen sind beidseitig absperrende Steckkupplungen. Die flache Konstruktion ermöglicht eine leichte Reinigung, reduziert Verunreinigungen und Mediumverlust. Solide Konstruktion und einfache Handhabung. Material: Edelstahl AISI 316L, Dichtung: Viton (FPM) und PTFE, Arbeitstemperaturen von -30° C bis +150° C.

Material: stainless steel AISI 316. The flat face couplings minimize leaking during connection and disconnection operations. Very solid construction to withstand high working pressure and oil flows. Standard seals in VITON rubber and pure PTFE. These couplings are the most used in off shore, industry and chemical. Working temperature with standard seals from -30° C to +150° C.

Größe Size DN	Ø A BSP inch	Maße / Dimensions						M kg	Bestell-Nummer / Order-No.		Preis / Price €	
		B mm	C mm	D mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm		Muffe Female	Stecker Male	Muffe Female	Stecker Male
04	1/4"	48	48	28	84	22	22	0,230	FF14F	FF14M	*)	*)
05	3/8"	60	64	32	108	27	24	0,320	FF38AF	FF38AM	*)	*)
08	1/2"	68	74	38	125	36	32	0,480	FF12F	FF12M	*)	*)
12	3/4"	82	93	48	152	45	45	1,030	FF34F	FF34M	*)	*)
12	1"	82	93	48	152	45	45	1,030	FF10AF	FF10AM	*)	*)

*) Bitte Preisliste anfordern!

*) Please, request price list!