


ANSCHLÜSSE


Wellenschlauch

Anschlüsse für Edelstahlschläuche. Standardausführung: Stahl.
Ebenfalls lieferbar in Edelstahl, Temperguss. Ausführung und Maße auf Anfrage. Anschlüsse geschweißt oder hartgelötet.

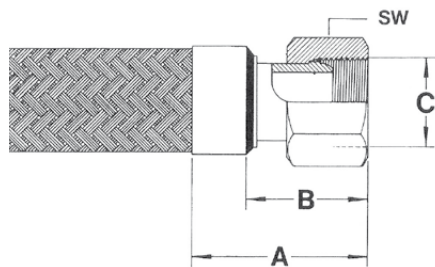


7.
Überwurfmutter aus Stahl mit Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999 und Nippel aus Edelstahl mit Dichtkegel nach DIN 3863

Nennweite	Abmessungen in mm		C	SW1	-	
	in mm	Zoll				
6	1/4	37	28	1/4" BSP	19	-
10	3/8	38	28	3/8" BSP	22	-
12	1/2	40	28	1/2" BSP	27	-
20	3/4	45	30	3/4" BSP	32	-
25	1	54	34	1" BSP	41	-
32	1 1/4	54	34	1 1/4" BSP	50	-
40	1 1/2	68	34	1 1/2" BSP	60	-
50	2	68	38	2" BSP	70	-
65	2 1/2	84	54	2 1/2" BSP	80	-

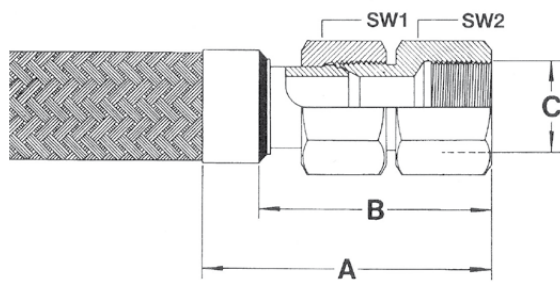


7A.
wie Abb. 7, aber Einschraubteil mit Whitworth-Rohrinnengewinde nach DIN 2999

Nennweite	Abmessungen in mm		C	SW1	SW2	
	in mm	Zoll				
6	1/4	64	55	1/4" BSP	19	17
10	3/8	66	56	3/8" BSP	22	22
12	1/2	71	59	1/2" BSP	27	27
20	3/4	80	65	3/4" BSP	32	32
25	1	93	73	1" BSP	41	41
32	1 1/4	95	75	1 1/4" BSP	50	50
40	1 1/2	97	77	1 1/2" BSP	60	55
50	2	113	83	2" BSP	70	70
65	2 1/2	133	103	2 1/2" BSP	80	80

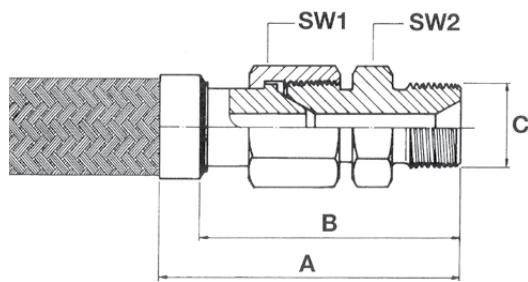

7B.
wie Abb. 7, aber Einschraubteil mit Whitworth-Rohraußengewinde nach ISO 228

Nennweite	Abmessungen in mm		C	SW1	SW2	
	in mm	Zoll				
6	1/4	62	53	1/4" BSP	19	18
10	3/8	66	56	3/8" BSP	22	23
12	1/2	76	64	1/2" BSP	27	26
20	3/4	86	71	3/4" BSP	32	33
25	1	94	74	1" BSP	41	41
32	1 1/4	101	81	1 1/4" BSP	50	52
40	1 1/2	110	90	1 1/2" BSP	60	56
50	2	144	114	2" BSP	70	70

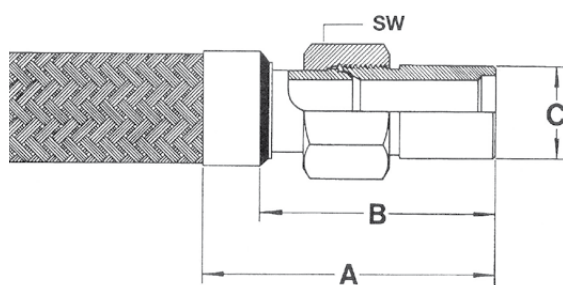

7C.
wie Abb. 7, aber Einschraubteil mit Anschweißrohrstutzen

Nennweite	Abmessungen in mm		C-ISO	C-ANSI	SW2	
	in mm	Zoll				
6	1/4	62	53	10,2 x 1,6	19	
6	1/4	62	53	13,5 x 1,8	13,7 x 2,2	19
10	3/8	63	53	17,2 x 1,8	17,2 x 2,3	22
12	1/2	70	58	21,3 x 2,0	21,3 x 2,8	27
20	3/4	78	63	26,9 x 2,3	26,7 x 2,9	32
25	1	90	70	33,7 x 2,6	33,4 x 3,4	41
32	1 1/4	94	74	42,4 x 2,6	42,2 x 3,6	50
40	1 1/2	94	74	48,3 x 2,6	48,3 x 3,7	60
50	2	112	82	60,3 x 2,9	60,3 x 3,9	70
65	2 1/2	137	107	76,1 x 2,9	73,0 x 5,2	80

Andere Verschraubungsarten oder Gewindeanschlüsse (z.B. Flachdichtung, NPT-Gewinde) sind ebenfalls lieferbar. Maßänderungen vorbehalten.